

# GRAVENHOF HOBOKEN

## Technische Fiche


Louisalei 7  
2660 Hoboken  
+32 3 292 65 30

Contactinfo:

Manuel Sanz Arques-techniek | [manuel.sanzarques@antwerpen.be](mailto:manuel.sanzarques@antwerpen.be)  
Jeroen Van Esbroeck-techniek | [jeroen.vanesbroeck@antwerpen.be](mailto:jeroen.vanesbroeck@antwerpen.be)

Greet Vlegels | Algemeen Directeur | [Greet.vlegels@antwerpen.be](mailto:Greet.vlegels@antwerpen.be) | +32 -

# Loskade in de Lambrechtsstraat, bereikbaar vanuit de Louisalei.

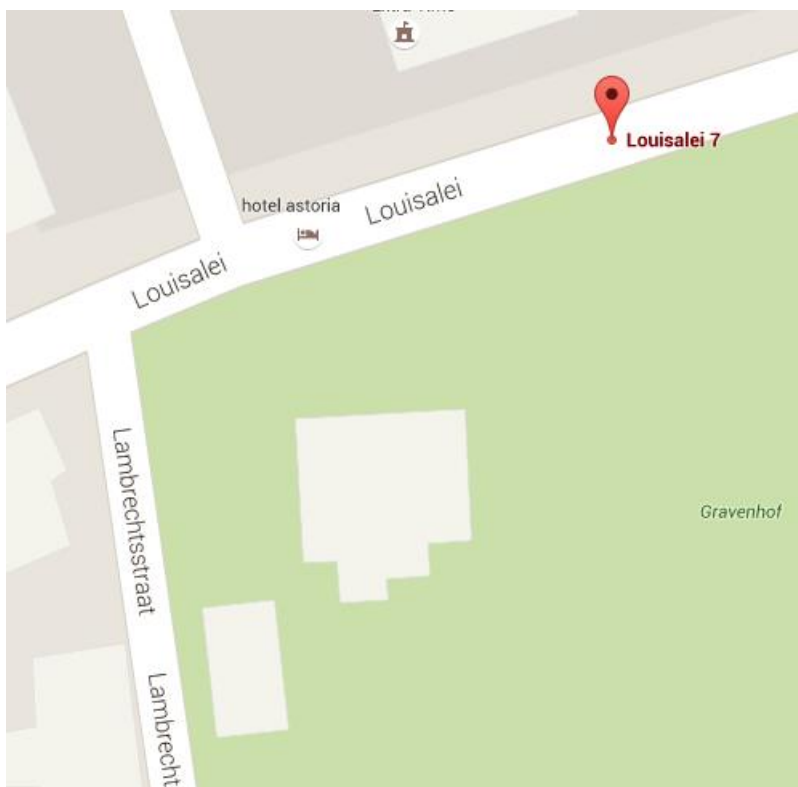

## ALGEMENE INFO THEATERZAAL

### CAPACITEIT EN AFMETINGEN

De theaterzaal heeft een capaciteit van 150 personen zittend waarvan 136 op de telescopische tribune en 14 op een rij wegneembare stoelen voor de tribune. Hou rekening met plusminus 8 plaatsen voor regie. In deze opstelling speelt het gezelschap/band op de vlakke vloer.

De scene is afgewerkt met zwarte zijdoeken op rails. De afmeting van de scene bedraagt 7m x 8m en heeft een vrije hoogte van 5m50.

Indien de tribune ingeklapt wordt, kan de oriëntatie van de zaal omgedraaid worden met een capaciteit tot 200 personen. In deze opstelling kan echter de opklapbare wand tussen de foyer en de zaal opengezet worden en bekomen we een capaciteit van 250 personen. In dit geval speelt het gezelschap/band op de vlakke vloer of kan er een podium gezet worden. We beschikken over 25 podiumelementen van 2m x 1m van het merk RAT. Deze kunnen op een hoogte van 20cm, 40cm of 60cm gezet worden. De scene is afgewerkt met zwarte doeken op rails. De maximum afmeting van de scene bedraagt dan 7m x 10m en heeft een vrije hoogte van 5m50 gemeten van op de vlakke vloer.

De backstage ruimte bevindt zich in de kelder. Deze is bereikbaar vanuit de zaal via een deur aan de kant jardin. In de backstage bevindt zich een gezamenlijke ruimte, aparte omkleedruimte met schminktafel met 6 spiegels, 3 douches, 1 toilet en een kitchenette. De backstage ruimte is niet toegankelijk voor publiek en ook afsluitbaar met een badge.

## TECHNISCHE INFO THEATERZAAL

### ELEKTRICITEIT

Voldoende vaste spanning 16A cour en jardin 220V + aarding.

Apart geaarde vaste spanning 16A cour en jardin 220V + aarding voor geluid.

3 x 380V 32A + N + aarding

3 x 380V 63A + N + aarding

### TREKKEN

We hebben in de zaal een loopbrugstelsel met een loopbrug rondom de zaal met daartussen 4 dwarse loopbruggen. Aan de voor- en achterkant van deze dwarse loopbruggen kan het licht ingehangen worden. Deze zijn vast bekabeld met prikpunten en vaste spanning. *Voor een zaalplan, zie onderaan.*

Boven het speelveld vlakke vloer hangen nog 3 trossen. Deze zijn echter niet bekabeld. Deze worden meer gebruikt voor decorstukken, doeken, etc. Achteraan de zaal, aan de achterkant van de tribune hangt nog een vierkantstruss aan een trossen, deze kan zakken als de tribune ingeklapt is.

### LICHT

Zaallicht op DMX.

48 dimkanalen op ADB dimmers. 40 prikpunten zijn vast geïnstalleerd op de loopbruggen. 8 prikpunten vast geïnstalleerd op de vloer aan kant cour en jardin. Dit zijn allemaal zwarte prikpunten van het type CEE 16a 2p + aarding.

*Beschikbaar materiaal opgelijst onderaan.*

### GELUID

FOH systeem is CODA TiRAY. Bestaande uit 6 topkasten per kant + 2 lowmid extension cabinets per kant + 2 dubbele 18 inch subs per kant en is volledig modulair. Dit kan dus ingehangen of gestacked worden op de vloer. We beschikken over 6 monitors CODA type Cue One. Deze worden aangestuurd door Coda Linus versterker, dus er kunnen 4 aparte lijnen naar het podium gestuurd worden. We hebben ook 4 hop 5 theater monitors. Klanktafel is een Allan and heath SQ.

Volledige microfoon- en statievenset beschikbaar.

*Beschikbaar materiaal op aanvraag.*

## MATERIAALLIJST

### LICHT

<u>AANTAL</u>	<u>TYPE</u>
<b>20</b>	<b>ADB PC 1000w met barndoor</b>
<b>6</b>	<b>ADB Fresnel 1000w met barndoor</b>
<b>6</b>	<b>ADB Warp Profiel 800w 12° - 30°</b>
<b>2</b>	<b>ADB Warp Profiel 800w 22° - 50°</b>
<b>6</b>	<b>ETC Profiel 750w</b>
<b>4</b>	<b>ADB Led Horizon ALC4-2</b>
<b>12</b>	<b>ETC LED PAR Colorsource RGBW</b>
<b>8</b>	<b>Teclumen LED PAR Fusion Color 18 RGB</b>
<b>22</b>	<b>Showtec PAR64 CP62/61/60</b>
<b>8</b>	<b>Adj Focus Flex</b>

**PLANNEN**